




A Bluecase BLU 500 PFC é uma fonte de alimentação que possui grande qualidade, excelente custo-benefício, com PFC ativo. Atende à máquinas que necessitam de um pouco mais de potência para uso de placas de vídeo médias ou outros hardwares adicionais. É também bivolt automático, ou seja, não precisa selecionar a voltagem.

Características

- Design projetado para facilitar a ventilação.
- Ventilador de 12 cm de alta durabilidade.
- Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente.
- Bivolt automático (115V - 230V).

Cabos

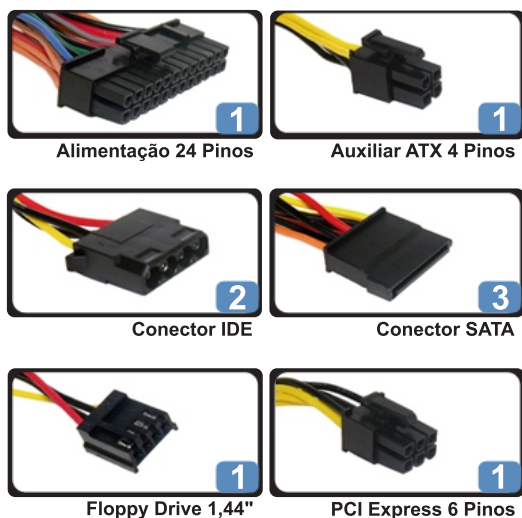

Informações Técnicas

- Cor: **Preta**
- Padrão ATX: **12V**
- Ventilador: **12 cm**
- Potência Combinada Operacional: **500W**
- Faixa de Temperatura Operacional: **0 a 50 °C**
- Eficiência mínima: **70%**
- Conector MB ATX (24 pinos): **1**
- Conector ATX 12V (4 pinos): **1**
- Conector IDE: **2**
- Conector SATA: **3**
- Conector Floppy Driver: **1**
- Conector PCI-E (6 pinos): **1**
- Entrada AC: **115/230V, 60Hz**
- Chave Seletora: **Não**
- PFC Ativo: **Sim**
- Proteção de nylon (Sleeve): **Sim (cabo de Alimentação)**
- Dimensão do Produto (LxAxP): **140 x 85 x 150 mm**
- Dimensão da Embalagem (LxAxP): **224 x 90 x 155 mm**
- Garantia: **1 Ano (Revenda com a Kernel)**

Itens Inclusos

- 1 fonte modelo BLU 500 PFC.
- 1 cabo de força (novo padrão brasileiro).

ENTRADA	TENSÃO (AC)				CORRENTE		FREQUÊNCIA		
	115/230V				5/3A		50/60 Hz		
SÁIDA DC	+3.3V	+5V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5VSB	PS-ON	POK	COM
CORRENTE MÁX.	20A	28A	14A	15A	0.3A	2.0A			
POT. COMB.	206W		348W		—		REMOTE	P.G	RETURN
POT. COMB. OPERACIONAL	500W								